


Hoe monteer ik een F-Connector



Het monteren van een F-Connector is vrij eenvoudig

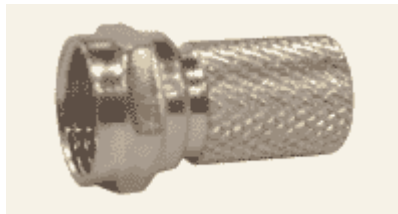

Snij de ommanteling van de kabel op 2 a 3 cm. van het uiteinde voorzichtig in.

Gebruik een scherp mesje en snij niet in de metalen afscherming die direct onder de ommanteling zit.

Door de kabel tijdens het snijden wat te buigen hoef je niet de hele ommanteling door te snijden.

Op deze manier scheurt het laatste stukje vanzelf open.

Draai de kabel een aantal keren tot de hele ommanteling doorgesneden is.



De ommanteling kan nu van de kabel afgeschoven worden en de onderliggende afscherming is nu zichtbaar.



Klap de ommanteling, en de aanwezige folie naar achteren om, zodat deze om de buitenzijde van de kabel komt te zitten.



Snij de isolatie van de binnenkern net zoals de ommanteling voorzichtig door, raak hierbij ook niet de koperen binnenkern.

Zorg ervoor dat er nog ongeveer 3 tot 5 mm van de isolatie van de binnenkern uitsteekt. (het witte gedeelte op de foto)



De F-Connector kan nu op de kabel geschroefd worden.

De gatdiameter van de gebruikte F-Connector moet gelijk zijn aan de buitendiameter van de kabel.

De neergeklapte afscherming maakt de kabel iets dikker, waardoor de F-Connector goed vast komt te zitten.

Draai de F-Connector zo ver op de kabel dat de witte isolatie van de binnenkern tegen het kleine doorvoergaatje

in de F-Connector zit. Dit is op de foto niet zichtbaar, hiervoor moet je in de F-Connector zelf kijken.



Snij of knip de uitstekende ommanteling voorzichtig weg.

Knip de uitstekende binnenkern af zodat hij nog 2 á 3 mm uit de F-Connector steekt.

Als de F-Connector buiten gebruikt wordt, gebruik dan vulkaniserende tape of een waterdichte huls

Bij de meeste LNB's is tegenwoordig een huls of beschermkap meegeleverd.

